



# Návleková hadice MIRELON®

## Provedení: AKUSTIK

### NÁVLEKOVÁ HADICE MIRELON® AKUSTIK

- ✓ Zvuková a tepelná izolace z pěnového polyetylenu.
- ✓ Snižuje hlučnost svodů.
- ✓ Zabraňuje orosení svodů a navlhání zdiva.
- ✓ Zvyšuje komfort užitných i obytných prostor.
- ✓ Ohebná a snadno zpracovatelná.
- ✓ Chemicky odolná. Nenasákavá.


#### ✓ Použití:

- termoakustická izolace odpadních svodů
- odhlučnění svodů dešťových vod
- termoakustická izolace sanitárních rozvodů

| Typové značení   | Délka [m] | TL. stěny [mm] | Vnitřní průměr [mm] | Tepelná odolnost [°C] |
|------------------|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|
| MIRELON® AKUSTIK | 15        | 5              | 75, 110, 125, 160   | -40 až +90            |

### Rozměry a balení

| Vnitřní průměr [mm] | TL. stěny [mm] | Skupinové balení [bm] | Rozměr balení cca průměr [cm] / výška [cm] |
|---------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 75                  | 5              | 120 (8 návinů)        | Ø55 / 120                                  |
| 110                 | 5              | 75 (5 návinů)         | Ø55 / 115                                  |
| 125                 | 5              | 75 (5 návinů)         | Ø55 / 115                                  |
| 160                 | 5              | 60 (4 náviny)         | Ø55 / 120                                  |

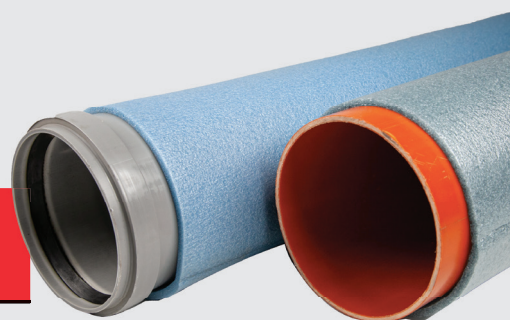

### Obchodní a dodavatelské údaje

- ✓ Standardní skupinové balení do LDPE fólie.
- ✓ Doporučeno skladovat v suchých a krytých prostorech. Nevystavujte přímému slunečnímu záření a sálavému teplu.



### Nesprávné použití

- Tepelná izolace rozvodů nízkotlaké a vysokotlaké páry.
- Venkovní instalace bez povrchové ochrany před vlivem povětrnosti a UV zářením.
- Instalace do míst, kde teplota okolí překračuje 90 °C.



# Návleková hadice MIRELON®

## Provedení: PROTEKT

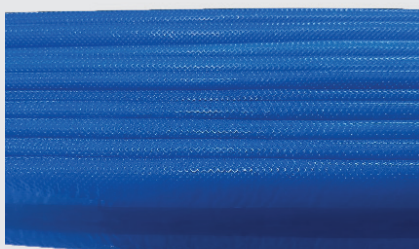

### NÁVLEKOVÁ HADICE MIRELON® PROTEKT

- ✓ Návleková izolační hadice s vnitřní laminací HDPE fólií a vnější laminací modrou LDPE fólií.
- ✓ Určená pro rozvody vody – zabraňuje pronikání vlhkosti do zdiva.
- ✓ Výborné kluzné vlastnosti usnadňují navlečení na potrubí.
- ✓ Chemická odolnost. Nenasákavá.
- ✓ Snadná manipulace a instalace.

#### ✓ Použití:

- izolace odpadního potrubí
- izolace potrubí se studenou i teplou vodou
- ochrana a dilatace při průchodu potrubí stěnou či podlahou

| Typové značení   | Délka [m] | Tl. stěny [mm] | Vnitřní průměr [mm]    | Tepelná odolnost [°C] |
|------------------|-----------|----------------|------------------------|-----------------------|
| MIRELON® PROTEKT | 10        | 3              | 18, 22, 28, 35, 42, 50 | -40 až +90            |

# Modrá samolepicí omotávka

## MIRELON®



- ✓ Samolepicí izolační páska určena pro rozvody vody.
- ✓ Ochrana rozvodů ve zdi, v podlaze nebo pod omítkou.
- ✓ Vhodné při izolování odboček, T-kusů, ventilů.
- ✓ Vysoká mechanická odolnost.
- ✓ Laminace: modrá LDPE fólie

| Typové značení            | Délka [m] | Tl. stěny [mm] | Šířka [mm] | Tepelná odolnost [°C] |
|---------------------------|-----------|----------------|------------|-----------------------|
| Modrá samolepicí omotávka | 5         | 3              | 50         | -40 až +90            |