

# Podložky pod podlahy STARLON®

## Provedení: PROFESIONAL / TOP / podVinyl



### Charakteristika

- ✓ Vynikající kročejová a tepelná izolace z extrudovaného polystyrénu ve formě pásů či desek.
- ✓ Vysoká odolnost vůči zatížení.
- ✓ Pohlcují drobné nerovnosti povrchu, zvyšují uživatelský komfort, prodlužují životnost krytiny.
- ✓ Hygienicky a ekologicky nezávadné.



### STARLON® PROFESIONAL


- ✓ Podložka určená pod laminátové a dřevěné podlahové krytiny.
- ✓ Profi řešení kročejové a tepelné izolace podlahy.
- ✓ Vhodná pod extrémně namáhané a zatížené podlahy.
- ✓ Kročejový útlum: 17 dB

Typové značení	Vyrovnaní bodové nerovnosti [mm]	Součinitel tepelné vodivosti [W.m <sup>-1</sup> .K <sup>-1</sup> ]	Tepelný odpor [m <sup>2</sup> K/W]	Odolnost proti zatížení [t/m <sup>2</sup> ]	Základní balení	Skupinové balení
STARLON® PROFESIONAL 2 mm pás	1,5 mm	0,0298	0,067	5,4	15 m <sup>2</sup> (pás 100 cm x 15 m)	75 m <sup>2</sup> / LDPE fólie (5 zákl. balení x 15 m <sup>2</sup> )
STARLON® PROFESIONAL 2 mm deska	1,5 mm	0,0298	0,067	5,4	5 m <sup>2</sup> / 10 ks (deska 50 x 100 cm)	130 m <sup>2</sup> / karton* (26 zákl. balení x 5 m <sup>2</sup> )
STARLON® PROFESIONAL 3 mm pás	2,5 mm	0,0298	0,1007	8,6	15 m <sup>2</sup> (pás 100 cm x 15 m)	75 m <sup>2</sup> / LDPE fólie (5 zákl. balení x 15 m <sup>2</sup> )
STARLON® PROFESIONAL 3 mm deska	2,5 mm	0,0298	0,1007	8,6	5 m <sup>2</sup> / 10 ks (deska 50 x 100 cm)	95 m <sup>2</sup> / karton* (19 zákl. balení x 5 m <sup>2</sup> )
STARLON® PROFESIONAL 6 mm deska	4,5 mm	0,0298	0,206	17,1	5 m <sup>2</sup> / 10 ks (deska 50 x 100 cm)	50 m <sup>2</sup> / karton* (10 zákl. balení x 5 m <sup>2</sup> )

\* rozměr kartonu: 520 x 650 x 1 020 mm


### Obchodní a dodavatelské údaje

- ✓ Skupinové balení v pevných kartonech či LDPE fólii.
- ✓ Dodávky DAP samozřejmostí.
- ✓ Dodací lhůty: Dodací lhůty v závislosti na skladbě objednaného sortimentu

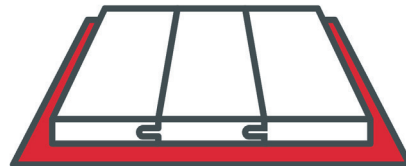

# Podložky pod podlahy STARLON®

**Provedení: PROFESIONAL / TOP / podVinyl**

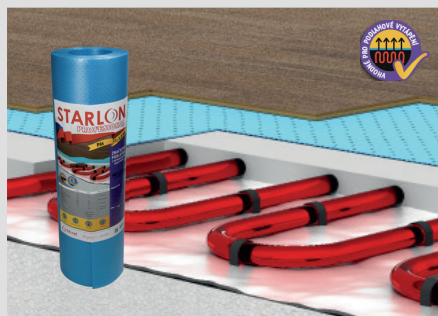

## STARLON® PROFESIONAL TOP

- ✓ Podložka speciálně vyvinutá na podlahové topení.
- ✓ Drážkový a děrovaný systém umožňuje snadný průstup tepla přes podložku. Tento systém minimalizuje tepelné ztráty a umožňuje optimální cirkulaci tepla.
- ✓ Vhodná pro všechny laminátové nebo dřevěné podlahy o tepelném odporu do 0,1 m<sup>2</sup>.K/W.
- ✓ Kročejový útlum: 16 dB

Typové značení	Vyrovnaní bodové nerovnosti [mm]	Součinitel tepelné vodivosti [W.m <sup>-1</sup> .K <sup>-1</sup> ]	Tepelný odpor [m <sup>2</sup> K/W]	Odolnost proti zatížení [t/m <sup>2</sup> ]	Základní balení [m <sup>2</sup> ]	Skupinové balení [m <sup>2</sup> ]
STARLON® PROFESIONAL TOP 1,6 mm pás	1 mm	0,0267	0,0599	4,5	20 m <sup>2</sup> (pás 100 cm x 20 m)	100 m <sup>2</sup> / LDPE fólie (5 zákl. balení x 20 m <sup>2</sup> )



## STARLON® podVinyl

- ✓ Podložka speciálně vyvinutá pod zámkové vinylové podlahy o tl. od 3,2 mm.
- ✓ Podložka se vyznačuje dobrými parametry protihlukové izolace a vysokou odolností proti zatížení.
- ✓ Vhodná v kombinaci s podlahovým topením.
- ✓ Kročejový útlum: 20 dB

Typové značení	Vyrovnaní bodové nerovnosti [mm]	Součinitel tepelné vodivosti [W.m <sup>-1</sup> .K <sup>-1</sup> ]	Tepelný odpor [m <sup>2</sup> K/W]	Odolnost proti zatížení [t/m <sup>2</sup> ]	Základní balení [m <sup>2</sup> ]	Skupinové balení [m <sup>2</sup> ]
STARLON® podVinyl 1,5 mm deska	1 mm	0,0247	0,0607	5,7	5 m <sup>2</sup> / 10 ks (deska 50 x 100 cm)	175 m <sup>2</sup> / karton* (35 zákl. balení x 5 m <sup>2</sup> )

## Snadná a rychlá montáž

- ✓ Jednotlivé pásy/desky se kladou těsně vedle sebe drážkou dolů na rovný a suchý podklad. Přímo na položené pásy/desky se pokládá podlahová krytina. Je nutno zamezit chůzi po podložce, na níž není položena podlahová krytina. Pro zamezení průniku vlhkosti z podloží je vhodné použít přídatnou PE fólii jako parozábranu.
- ✓ Pro snadnou a rychlou montáž lze objednat **fixační samolepící pásku STARLON®**, která je vhodná pro přelepování podélných a příčných spár mezi na doraz sraženými deskami nebo pásy STARLON®.